



KONICA MINOLTA

bizhub 4000i POMOC SKRÓCONA

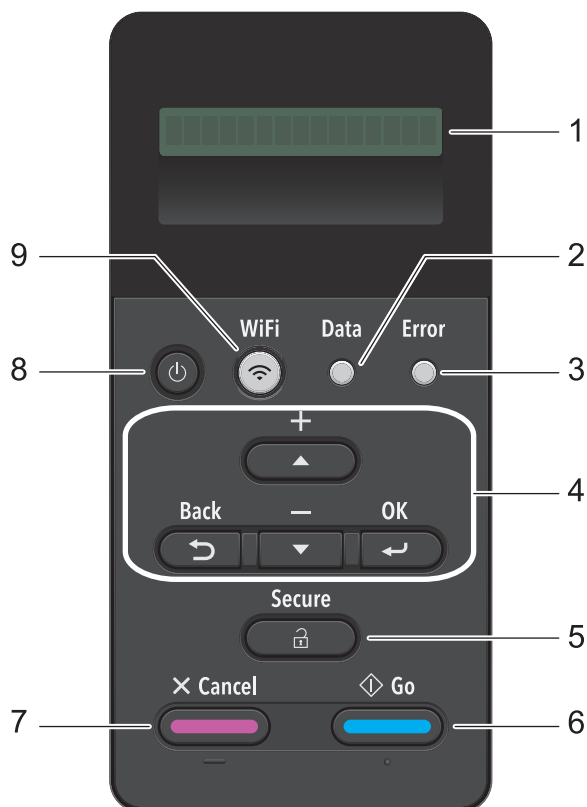


Podręczniki użytkownika

Który podręcznik?	Co zawiera?
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych.
Podręcznik instalacji Instrukcja obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania sterowników oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.
Pomoc skrócona	Poznaj podstawowe operacje oraz podstawowe zasady konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Instrukcja obsługi	Niniejszy podręcznik zawiera dodatkowe informacje z Pomocy skróconej. Oprócz informacji na temat operacji drukowania podano przydatne informacje na temat używania urządzenia w sieci.
Google Cloud Print Guide	Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat używania usług Google Cloud Print™ do drukowania przez Internet.

Panel sterowania – informacje ogólne

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.



1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Wyświetla komunikaty pomagające użytkownikowi w skonfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia.

Czteropoziomowy wskaźnik pokazuje siłę sygnału bezprzewodowego w przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego.



2. Dioda Data (Dane)

Dioda LED **Data (Dane)** miga w zależności od stanu urządzenia.

Świecąca się dioda LED **Data (Dane)** oznacza, że w pamięci urządzenia znajdują się dane. Migająca dioda LED **Data (Dane)** oznacza, że urządzenie odbiera lub przetwarza dane.

3. Dioda Error (Błąd)

Dioda LED **Error (Błąd)** miga, gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest błąd lub ważny komunikat o stanie.

4. Przyciski menu

OK

Naciśnij, aby zapisać ustawienia urządzenia. Po zmianie ustawienia urządzenie powróci do poprzedniego poziomu menu.

Back (Wstecz)

- Naciśnij, aby cofnąć się o jeden poziom w menu.
- Podczas wprowadzania liczb naciśnij, aby wybrać poprzednią cyfrę.

▲ lub ▼ (+ lub -)

- Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.
- Naciśnij, aby wpisać lub aby zwiększyć albo zmniejszyć liczbę. Przytrzymaj ▲ lub ▼, aby przewinąć szybciej. Gdy zobaczysz żądaną liczbę, naciśnij **OK**.

5. Secure (Zabezpiecz)

Naciśnij, aby wydrukować zadania zapisane w pamięci po wprowadzeniu czterocyfrowego hasła.



6. Go (Idź)

- Naciśnij, aby usunąć określone komunikaty o błędach. Aby usunąć pozostałe błędy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.
- Naciśnij, aby wydrukować wszelkie dane pozostające w pamięci urządzenia.
- Naciśnij, aby wybrać wyświetlaną opcję. Po zmianie ustawienia urządzenie powróci do trybu gotowości.

7. Cancel (Anuluj)

- Naciśnij, aby anulować bieżące ustawienie.
- Naciśnij, aby anulować zaprogramowane zadanie drukowania i usunąć je z pamięci urządzenia. Aby anulować wiele zadań drukowania przytrzymaj przycisk **Cancel (Anuluj)**, dopóki na wyświetlaczu LCD nie pojawi się komunikat [Anuluj wsz. zad.].

8. Włącznik/wyłącznik zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając przycisk .
- Wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując . Na ekranie LCD przez kilka sekund wyświetlany jest komunikat [Wyłączanie], zanim ekran zgaśnie.

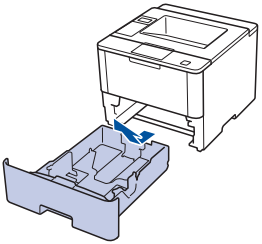

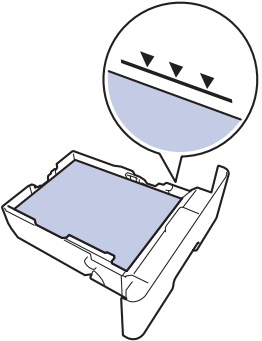
9. Wi-Fi

Uruchom instalatora sieci przewodowej na komputerze i naciśnij przycisk **WiFi**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem a siecią.

Gdy kontrolka **WiFi** świeci, urządzenie jest połączone z punktem dostępowym do sieci bezprzewodowej. Gdy miga kontrolka **WiFi**, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej.

Wkładanie papieru do tacy papieru

Używaj tacy papieru w przypadku drukowania na następujących nośnikach:

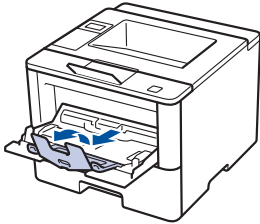


<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier firmowy Papier kolorowy Gruby papier ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Wyreguluj prowadnice • Przewertuj papier 
---	---

¹ Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną zadrukowaną do góry.

Więcej szczegółowych informacji >>
Instrukcja obsługi: Ładowanie i drukowanie przy użyciu tacy papieru

Wkładanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego

Używaj podajnika wielofunkcyjnego podczas drukowania na następujących nośnikach:

<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier Bond Papier firmowy Papier kolorowy Gruby papier ¹ Etykiety ¹ Koperty ¹</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Wyregulować prowadnice • Przewertuj papier 
--	--

¹ Otwórz pokrywę tylną (taca odbiorcza stroną zadrukowaną do góry) przed wydrukowaniem, aby umożliwić odbiór wydruku na tacę odbiorczą stroną zadrukowaną do góry.

Więcej szczegółowych informacji >>
Instrukcja obsługi: Ładowanie i drukowanie przy użyciu podajnika wielofunkcyjnego

Drukowanie z komputera

Drukowanie dokumentu

W przypadku etykiet, grubego papieru i kopert przed wydrukowaniem dokumentu należy w drukarce ustawić format i rodzaj papieru.

- 1 W oknie drukowanego dokumentu otworzyć okno dialogowe Drukowanie.
- 2 Jeśli zachodzi taka potrzeba, wyregulować ustawienia.
- 3 Wydrukować dokument.

Aby poznać szczegóły na temat funkcji sterownika drukarki, patrz Pomoc sterownika drukarki.

Ta sekcja pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia.

Zidentyfikuj problem

Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można usunąć samodzielnie.

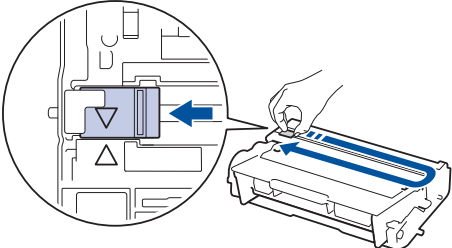
Najpierw sprawdź, czy:

- Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.
- Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
- Punkt dostępowy, router lub koncentrator jest włączony, a jego wskaźnik połączenia miga.
- Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
- Kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera.

Znajdź błąd	Znajdź rozwiązanie
Korzystanie z wyświetlacza LCD <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block;">Mało toneru</div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD. 2. Zapoznaj się z instrukcjami w poniższej tabeli. 3. Jeśli nie można usunąć błędu, zapoznaj się z >> <i>Instrukcja obsługi</i>.

Komunikaty o błędach i konserwacji

Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione w tabeli.

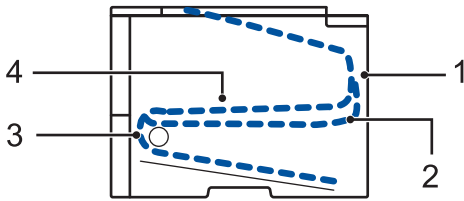
Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Bęben !	Drut koronowy we wkładzie światłoczułym wymaga wyczyszczenia.	<p>Oczyść drut koronowy we wkładzie światłoczułym.</p>  <p>➤➤ <i>Instrukcja obsługi: Czyszczenie drutu koronowego</i></p> <p>Jeśli problem nie zniknie, wymień wkład światłoczuły na nowy.</p>
	Wkład światłoczuły lub toner z wkładem światłoczułym nie są zainstalowane prawidłowo.	Zdemontuj wkład światłoczuły, wymontuj z niego toner, a następnie włóż toner z powrotem do wkładu światłoczułego. Zainstaluj ponownie wkład światłoczuły w urządzeniu.
Błąd wkładu	Kaseta z tonerem nie jest zainstalowana prawidłowo.	<p>Wyjmij toner z wkładem światłoczułym. Wyjmij toner i ponownie włóż go do wkładu światłoczułego. Ponownie zainstaluj toner i wkład światłoczuły w urządzeniu.</p> <p>Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z działem obsługi klienta.</p>
Brak papieru	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.	<ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnij papier w tacy papieru. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. • Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Brak papieru MP	W podajniku wielofunkcyjnym brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony w podajniku wielofunkcyjnym.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnij papier w podajniku wielofunkcyjnym. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. • Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
Brak papieru P1 Brak papieru P2 Brak papieru P3	Urządzenie nie podało papieru ze wskazanej tacy papieru.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Uzupełnij papier na tacy papieru wskazanej na ekranie LCD. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar. • Jeżeli na tacy znajduje się papier, zdejmij go i włóż ponownie. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione na prawidłowy rozmiar.
Brak toneru	Toner lub toner z wkładem światłoczułym nie są prawidłowo zainstalowane.	Wyjmij toner z wkładem światłoczułym. Wyjmij toner z wkładu światłoczułego i ponownie zainstaluj toner we wkładzie światłoczułym. Ponownie zainstaluj toner z wkładem światłoczułym w urządzeniu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień toner na nowy.
Brak zesp. bębna Zainstaluj zespół bębna.	Wkład światłoczuły nie jest zainstalowany prawidłowo.	Zainstaluj ponownie toner z wkładem światłoczułym.
Duże zużycie bębna	Wkład światłoczuły jest bliski zużycia.	Należy zamówić nowy wkład światłoczuły zanim na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat Wymień bęben.
Mało toneru	Jeśli na ekranie LCD wciąż jest wyświetlany ten komunikat, nadal można drukować. Kończy się okres eksploatacji toneru.	Zamów nowy toner teraz, aby być przygotowanym, gdy na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat Wymień toner.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Nie pod. pap. P1 Nie pod. pap. P2 Nie pod. pap. P3	Urządzenie nie podało papieru ze wskazanej tacy papieru.	Wyciągnij tacę papieru wskazaną na wyświetlaczu LCD i usuń cały zacięty papier.
Wymień bęben	Czas wymienić wkład światłoczuły.	Wymień wkład światłoczuły na nowy.
	Licznik wkładu światłoczułego nie został zresetowany po zamontowaniu nowego wkładu światłoczułego.	Zresetuj licznik wkładu światłoczułego. Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do nowego wkładu światłoczułego.
Wymień toner	Skończył się okres eksploatacji toneru. Urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania.	Wymień kasetę z tonerem na nową.
Zac. druku obustr.	Papier jest zakleszczony w tacy dwustronnej lub wewnątrz pokrywy tylnej.	Wyjmij tacę dwustronną i otwórz tylną pokrywę, aby usunąć cały zacięty papier.
Zac. podajń. MP	Papier jest zablokowany w podajniku wielofunkcyjnym.	Usuń cały zacięty papier z wnętrza i z okolic podajnika wielofunkcyjnego. Naciśnij Go (Idź) .
Zac. w podajń.1 Zac. w podajń.2 Zac. w podajń.3	Papier jest zacięty we wskazanej tacy papieru.	Wyciągnij tacę papieru wskazaną na wyświetlaczu LCD i usuń cały zacięty papier.
Zac. wewn.	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Otwórz przednią pokrywę, wyjmij toner i wkład światłoczuły, a następnie usuń cały zacięty papier. Zamknij przednią pokrywę.
Zac. z tyłu	Papier zaciął się w tylnej części urządzenia.	Otwórz pokrywę nagrzewnicy i usuń cały zacięty papier. Zamknij pokrywę nagrzewnicy.

Zacięcia papieru

Komunikat o błędzie sygnalizujący miejsce, w którym w urządzeniu zaciął się papier.



Komunikaty o błędach:

1. Zacięcie z tyłu
2. Zacięcie w podajniku dwustronnym
3. Zacięcie w tacy
4. Zacięcie w środku

Rozwiązania dotyczące połączenia bezprzewodowego

Jeżeli nie możesz połączyć urządzenia z siecią bezprzewodową, sprawdź następujące informacje:

- *Podręcznik użytkownika: Wydrukuj Raport WLAN*
- *Podręcznik instalacji: Inna metoda konfiguracji sieci bezprzewodowej*

Wprowadzanie tekstu w urządzeniu

Przy ustawianiu niektórych opcji, takich jak klucz sieciowy, należy wprowadzić znaki za pomocą urządzenia:

- Przytrzymaj lub kilkakrotnie naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać znak z poniższej listy:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(spacja)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_
- Naciśnij **OK**, gdy wyświetlany jest żądany znak lub symbol, a następnie wprowadź kolejny znak.
- Naciśnij **Back (Wstecz)**, aby usunąć błędnie wprowadzone znaki.

