




## ➤ Sposób korzystania z systemu – Panel

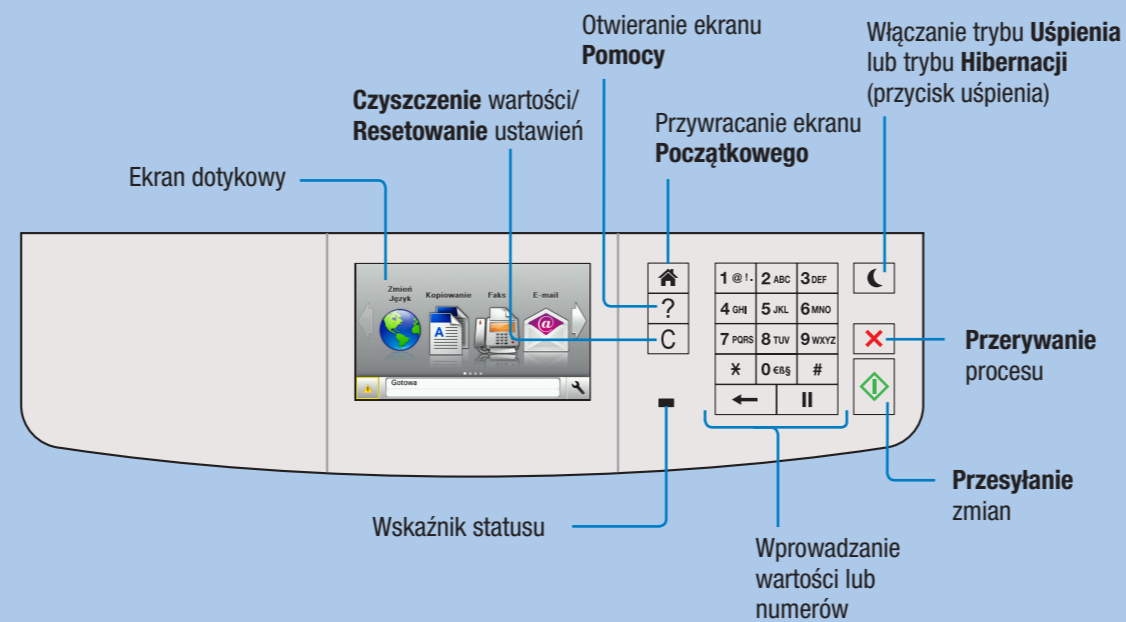

### Dioda wskaźnika statusu


Wył.	Wył./tryb Hibernacji
Migające zielone światło	Nagrzewanie, przetwarzanie danych lub drukowanie
Stałe zielone światło	Bezczynność
Migające czerwone światło	Konieczna interwencja użytkownika

### Dioda przycisku trybu uśpienia


Wył.	Bezczynność/gotowość
Stałe żółte światło	Tryb Uśpienia
Migające żółte światło	Przechodzenie w/wychodzenie z trybu Hibernacji
Migające żółte światło wł./wył.	Tryb Hibernacji

## ➤ Obsługa ekranu dotykowego

### Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia pozycji

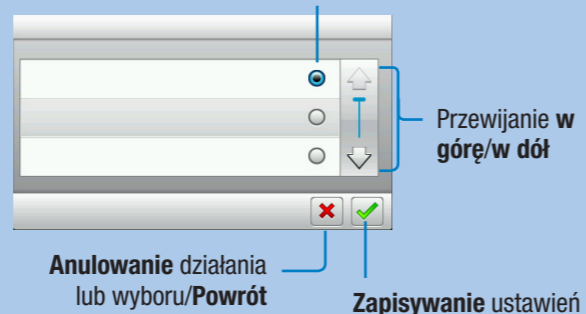

## ➤ Ekran dotykowy – Ekran początkowy\*

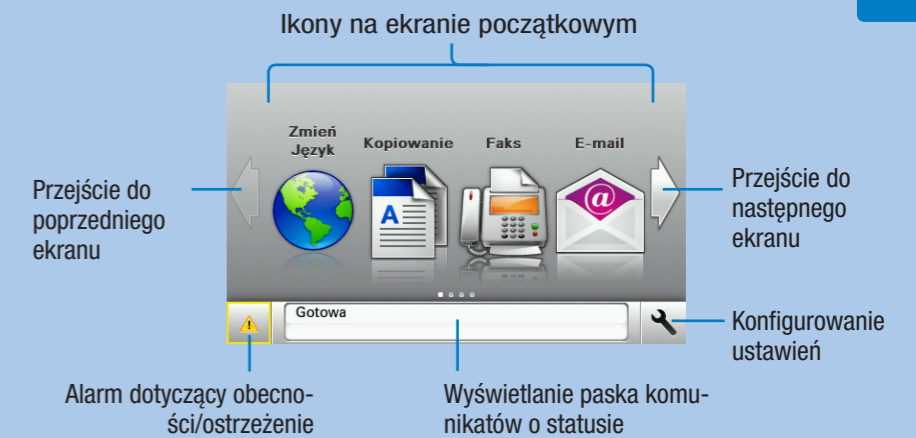

### Ikony na ekranie początkowym

	Zmień język	Zmiana języka wyświetlania.
	Kopiowanie	Dostęp do menu Kopiowania i wykonywanie kopii.
	Faks	Skanowanie dokumentu i przesyłanie go na numer faksu.
	E-mail	Skanowanie dokumentu i przesyłanie go na adres e-mail.
	FTP	Skanowanie dokumentów bezpośrednio do serwera Protokołu przesyłania plików (FTP).
	Wyszukaj wstrzym.	Wyszukiwanie bieżących Zadań wstrzymanych.
	Zadania wstrzyman	Wyświetlanie listy zapisanych zadań wydruku.
	Napęd USB	Skanowanie dokumentu, a następnie zapisywanie go na podłączonym napędzie USB.
	Zakładki	Otwieranie i zarządzanie zakładkami.
	Kopiowanie karty	Skanowanie i drukowanie obydwu stron karty na pojedynczym arkuszu papieru.
	Formularze i ulubione	Szybkie odnajdywanie i drukowanie często wykorzystywanych formularzy online bezpośrednio z ekranu początkowego drukarki.
	MójSkrót	Tworzenie skrótów bezpośrednio na ekranie początkowym drukarki.
	Skanuj do komputera	Skanowanie dokumentu, a następnie zapisywanie go we wcześniej określonym folderze znajdującym się na komputerze goście.
	Scan to Network	Skanowanie dokumentu, a następnie przesyłanie go do udostępnionego folderu sieciowego.

\*Faktyczny ekran początkowy może wyglądać inaczej, zależnie od ustawień dostosowania tego ekranu, instalacji administracyjnej i aktywnych rozwiązań osadzonych.

## Wykonywanie kopii

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Określić żądane ustawienia.
4. Wprowadzić liczbę kopii.
5. Na panelu sterowania wcisnąć

## Podstawowe ekrany kopiowania\*

Zachowywanie sekwencji, gdy drukowanych jest kilka kopii oryginału

Określanie formatu oryginału

Określanie zoom

Określanie formatu i typu papieru kopii

Określanie typu i źródła oryginału

Określanie ułożenia, ustawienia drukowania dwustronnego, bindowania

Zapisywanie bieżących ustawień jako skrót

Wstawianie pustych arkuszy pomiędzy kopie

Określanie ustawień strony okładki

Wstawianie nagłówka/stopki w kopiach

Regulacja zaczerpnienia kopii

Ustawianie liczby kopii

Rozpoczynanie procesu kopiowania

Określanie marginesu skanowanej strony

Określanie komunikatu nakładki

Określanie ustawienia drukowania jedno-/dwustronnego

Usunięcie znaczników znajdujących się wokół krawędzi dokumentu

Drukowanie dwóch lub więcej stron oryginalnego dokumentu na pojedynczej stronie papieru

Regulacja ustawień obrazu

Prostowanie zeskanowanych obrazów

\*Dostępne funkcje zależą od konfiguracji systemu.

## Zoom

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Skala**.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Dotknąć
6. Na panelu sterowania wcisnąć

Współczynnik Zoom

Skala

Wstępnie ustawione wartości zoom

Ręczna zmiana zoom

## Drukowanie dwustronne

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Strony (dwustron.)**.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Dotknąć
6. Na panelu sterowania wcisnąć

Strony (dwustronnie)

## Sortowanie kopii

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Sortuj**.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Dotknąć
6. Na panelu sterowania wcisnąć

Sortuj

## Regulacja jakości kopii


1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Zawartość**.
4. Wybrać typ zawartości i dotknąć
5. Wybrać źródło zawartości i dotknąć
6. Na panelu sterowania wcisnąć

Rodzaj zawartości

Źródło zawartości

## Tworzenie broszury\*

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Broszurę**.
4. Określić żądane ustawienia i dotknąć
5. Na panelu sterowania wcisnąć

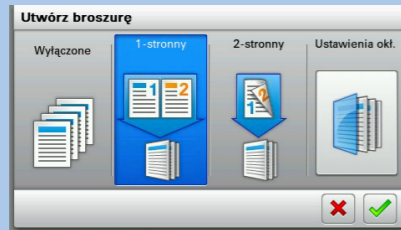


\*Dostępne wyłącznie, gdy zainstalowany jest opcjonalny zestaw dysku twardego HD-P05.

## Tworzenie skrótu\*

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **MójSkrót**.
3. Dotknąć **Utwórz**.



4. Wybrać typ skrótu.

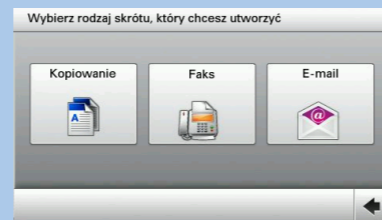


5. Określić żądane ustawienia.
6. Dotknąć **Save it**.

\*Zależnie od aktywnych rozwiązań osadzonych


## Skanowanie do napędu USB

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Napęd USB podłączyć do portu USB.
3. Dotknąć **Skanuj do USB**.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Na panelu sterowania wcisnąć

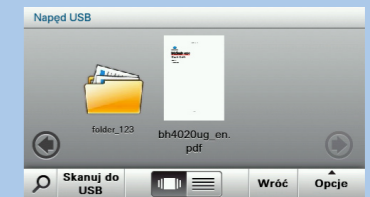

## Skanuj do e-maila

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **E-mail**.
3. Dotknąć **Odbiorcy**.
4. Wprowadzić adres e-mail i dotknąć
5. Na panelu sterowania wcisnąć

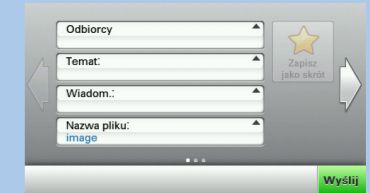


## Kopiowanie kilku stron na pojedynczy arkusz papieru

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Oszczęd. papieru**.
4. Określić żądane ustawienia i dotknąć
5. Na panelu sterowania wcisnąć




## Kopiowanie karty\*

1. Kartę ułożyć na szybie skanera.
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie karty**.

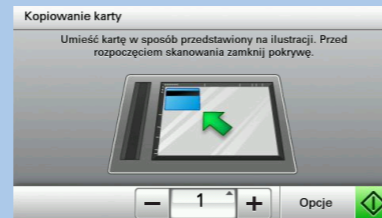

3. Dotknąć **Opcje**, by określić żądane ustawienia.


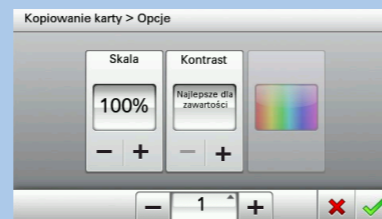


4. Wcisnąć , by zeskanować pierwszą stronę karty.
5. Obrócić kartę i wcisnąć , by zeskanować jej rewers.

\*Zależnie od aktywnych rozwiązań osadzonych

## Skanuj do sieci\*

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Scan to network**.
3. Wybrać odbiorcę.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Na panelu sterowania wcisnąć

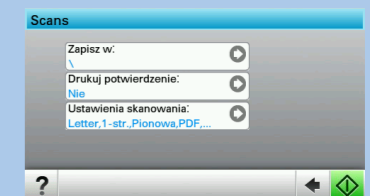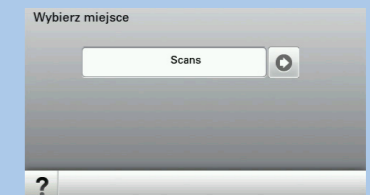

\*Zależnie od aktywnych rozwiązań osadzonych